Dieser Bastelbogen aus **YPS Nr. 109** wurde bereitgestellt
von der YPS Fanpage! http://www.ypsfanpage.de

So bastelt ihr Yps, Kaspar, Patsch und Willy als Ballonfahrer (Teil 2)



So sieht euer fertiger Ballon aus – die weiß umrandeten Teile findet ihr auf dem Bastelbogen dieses Heftes!

Zum Basteln braucht ihr eine Schere, ein spitzes Messer, Klebstoff, einen längeren Wollfaden in der Art, wie ihr sie bei Teil 1 benutzt habt. 1. Bauteile 1, 1a (Ballon-Ring): Löcher in Bauteil 1 vorbohren. Bauteil 1a auf die Laschen von Bauteil 1 kleben. Bauteile 1/1a so auf den Ballon-Ring aus Teil 1, Yps Nr. 108, kleben, daß die Löcher in beiden Ringen deckungsgleich sind. 2. Bauteile 2, 2a (Ballon): Die Segment-Seiten, an denen keine Laschen angebracht sind, einschneiden bis zu den weißen Aussparungen, die in dem beigefarbenen „Band" sitzen. Den Karton entlang der **äußeren** Zacken-Kanten beider Bauteile leicht einritzen. Die Segmente einzeln vorsichtig einige Male über die Tischkante ziehen – der Karton wölbt sich so fast von selbst zu der gewünschten Kugelform. Die **äußeren** Zacken-Kanten beider Bauteile nach hinten knicken. Aus beiden Bauteilen zwei Halbkugeln formen: Alle Kanten, die keine Zacken haben, **auf der Rückseite** mit Klebstoff bestreichen, die Zacken des benachbarten Segments andrücken. Die nach hinten geknickten Zacken-Kanten auf beide Seiten des Ballon-Rings kleben. Achtung: Bei dem Ballon-Ring ist dort „oben", wo die rote durchbohrte Lasche sitzt. Die Ballon-Hälften bitte so aufkleben, daß der „Nordpol" der kompletten Kugel unter dieser roten Lasche sitzt. Die gemusterten Segment-Hälften gehören bei beiden Halbkugeln nach **unten.** 3. Bauteile 3–3e (Befestigungsösen für die Ballon-Leinen): Die Lochmarkierungen vorbohren. Mittellinien und Strichellinien einritzen. Mittellinien nach hinten, Strichellinien nach vorn knicken, Bauteile zusammenkleben. Die Befestigungsösen auf die weißen Markierungen am Ballon-„Äquator" kleben. 4. Befestigung der Ballon-Leinen: Die beiden Leinen, die von den **abgeknickten, äußeren** Gondel-Rändern ausgehen, durch die Löcher in den **gelben** Laschen des Ballon-Rings ziehen und verknoten – am besten zieht ihr dazu die Leinen so straff durch den Führungsring, daß er auf der Gondel aufliegt, und legt dann den Ballon auf den Führungsring. Die restlichen Leinen durch die entsprechenden Befestigungsösen ziehen und verknoten. Bitte achtet darauf, daß die Leinen gleich lang sind, sonst hängt die Gondel schief. 5. Einen Faden durch die vorgebohrte rote Lasche ziehen und den Ballon „freischwebend" aufhängen. Die Yps-Freunde wie auf dem Foto von Seite 25 im, am und auf dem Ballon festkleben. Leine spannen, die Wäsche aufhängen, den Rettungsanker und den Besen nicht vergessen – fertig sind Yps, Kaspar, Patsch und Willy als Ballonfahrer!

Sämtliche Rechte an diesem Bastelbogen liegen beim Egmont Ehapa Verlag Berlin!
Nachdruck und weitere Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet!

Dieser Bastelbogen aus **YPS Nr. 109** wurde bereitgestellt
von der YPS Fanpage! http://www.ypsfanpage.de

So trennt ihr euren Doppel-Bastelbogen aus dem Heft: Einfach die beiden Heftklammern in der Blattmitte aufbiegen,

Bauteil 3a

Bauteil 3 (Befestigungsösen)

Bauteil 1 (Ballon-Ring)


3b

Bauteil 2 (Ballon)

Sämtliche Rechte an diesem Bastelbogen liegen beim Egmont Ehapa Verlag Berlin!
Nachdruck und weitere Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet!

Dieser Bastelbogen aus **YPS Nr. 109** wurde bereitgestellt
von der YPS Fanpage! http://www.ypsfanpage.de

Doppel-Bastelbogen herausziehen, Heftklammern wieder zubiegen – fertig! Die Bastelanleitung findet ihr auf Seite 29!

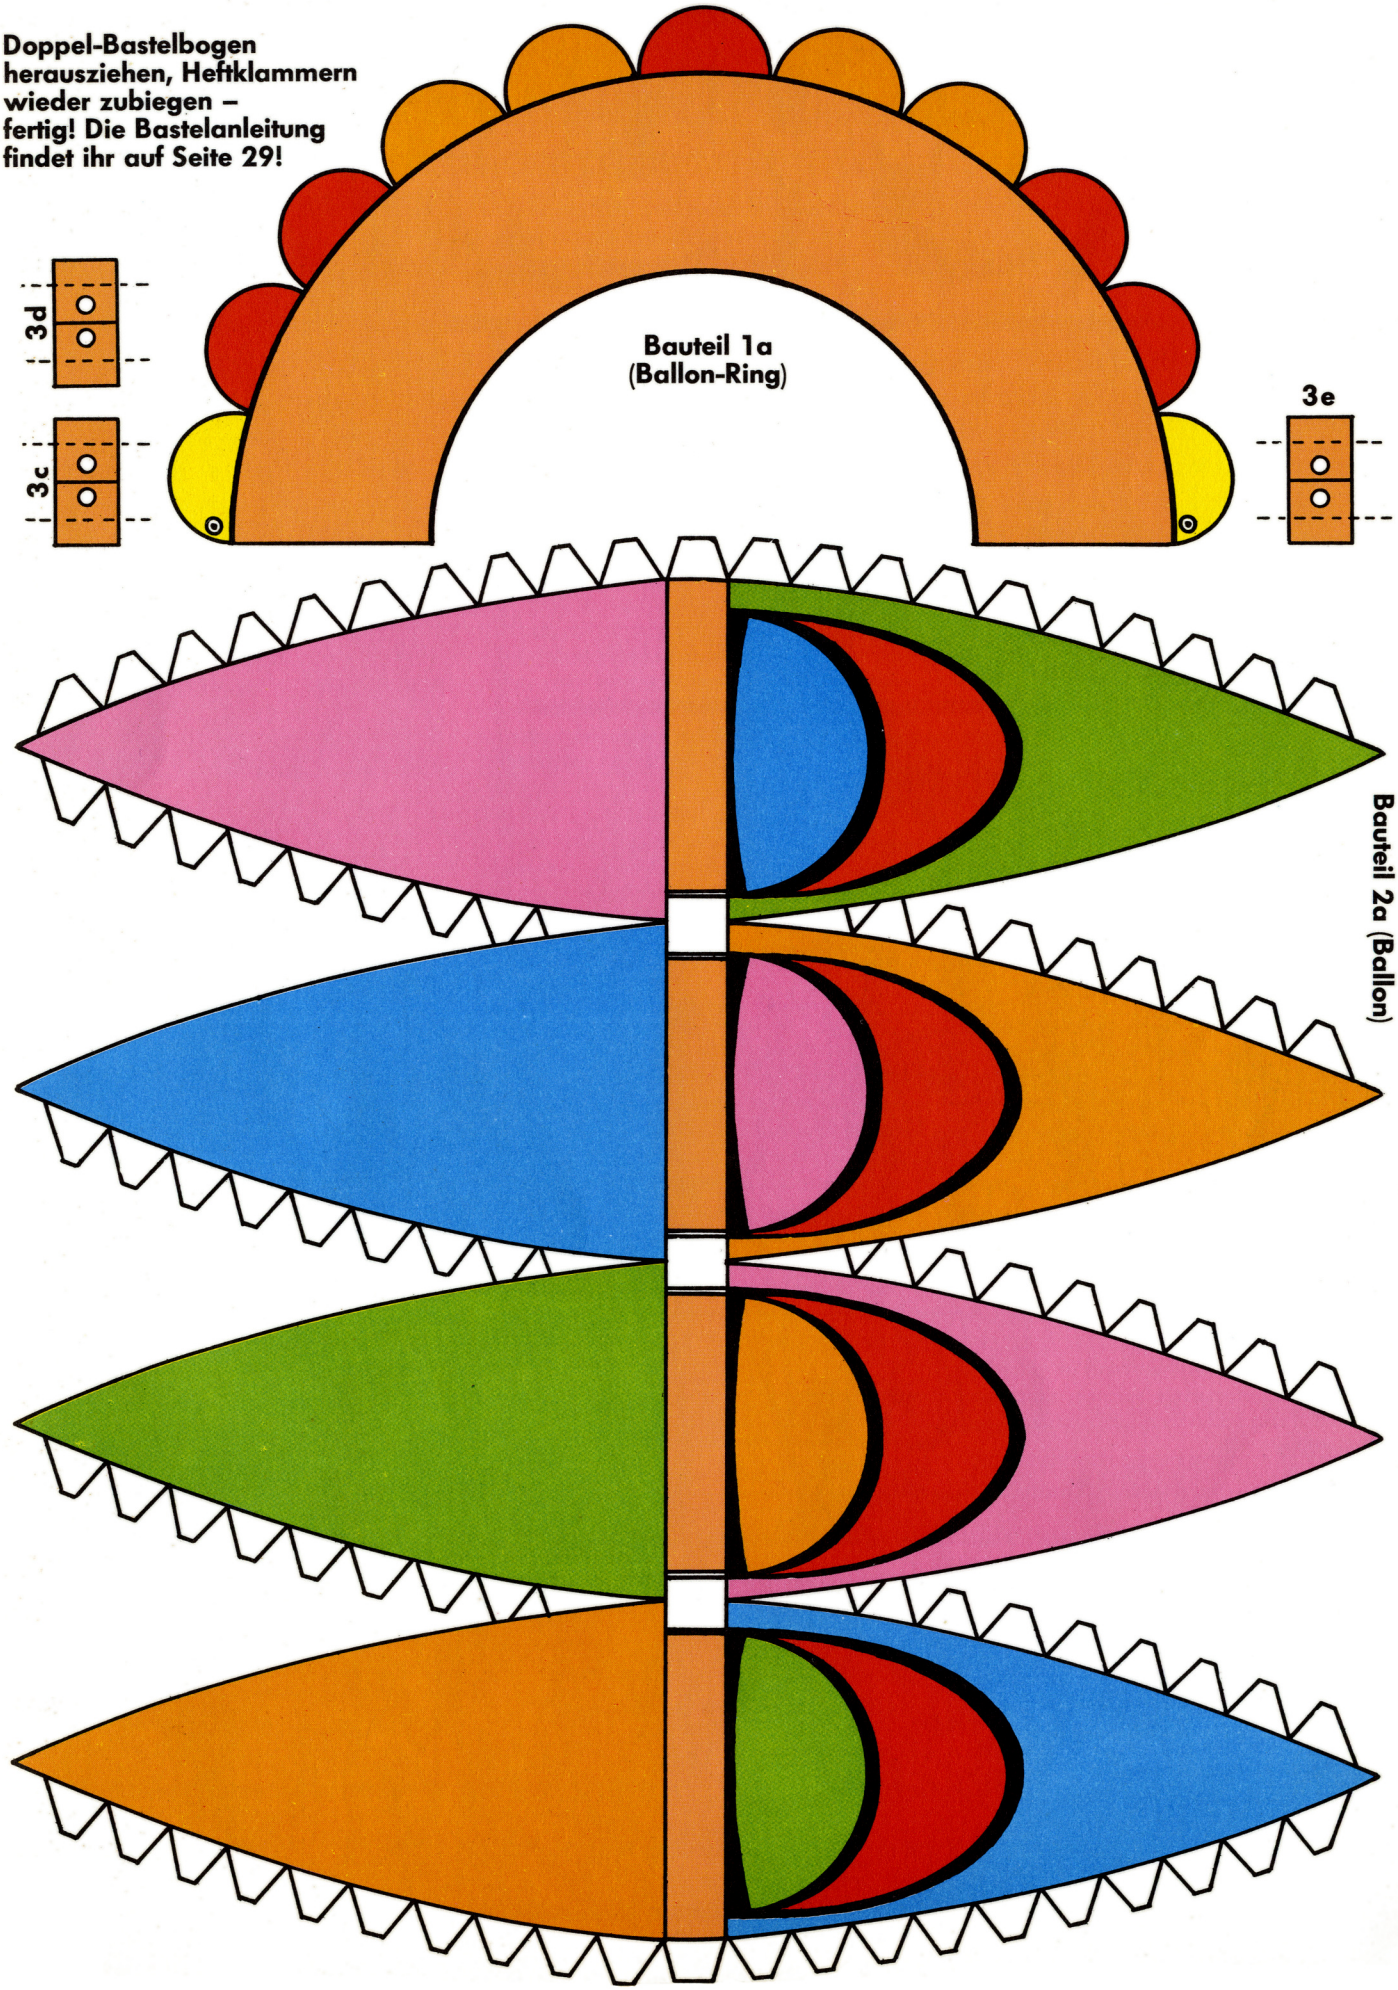

Sämtliche Rechte an diesem Bastelbogen liegen beim Egmont Ehapa Verlag Berlin!
Nachdruck und weitere Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet!